# バリアフリー床見切

（A型 /B型 /C型 /DD型 /SH型 /OA型 /F型 / 直床用共通）

## 取扱説明書 / 施工要領書

このたびは当社製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございました。
ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
お読みになった後も、すぐに取り出せる場所に大切に保管してください。

この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が発生した場合、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

もくじ


取扱説明書 …… 1
施工要領書 …… 2



株式会社 カイダー・ベースボード工業 https://www.kaider.co.jp

〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-3-4 青木ビル
TEL 03-3861-1931(代) FAX 03-3861-1930



2015年6月作成

# バリアフリー床見切

**安全上のご注意**

使用前に本書をよくお読みの上、正しく使用してください。
ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。

## 用語および記号、絵表記の説明

**⚠警告** この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

**⚠注意** この表示を無視して誤った取扱いをすると、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

🚫 この記号は、禁止の行為（してはいけないこと）を告げるものです。

❗ この記号は、行為を強制すること（必ずすること）を告げるものです。

## ご利用にあたって

### ⚠注意

**❗定期的な清掃をしてください。**

いつまでもキレイな状態を保つために、定期的な清掃が必要です。普段は乾いた柔らかい布で拭いてください。汚れがひどい時は、中性洗剤の溶液に浸し、よく絞ってから汚れた部分を軽く拭き取ってください。

**🚫アルカリ・酸性（弱酸性含む）・塩素系洗剤・シンナー等を使用しないでください。**

お手入れの際、アルカリ性洗剤や酸性洗剤、塩素系洗剤、シンナー等を使用すると、部品が変色したり、劣化することがあります。

**🚫クレンザー・磨き粉を使用しないでください。**

お手入れの際、クレンザーや磨き粉を粗い粒子を含んだ洗剤や、ナイロンたわし等の傷つけやすいものを使用すると、部品表面にキズがつき光沢を失ったり、変色することがあります。

**🚫火を近づけないでください。**

本製品にタバコなどの火を近づけないでください。変形、変色の原因になります。

施工手順

## 1．下地にベースを固定

### ●ビスで固定の場合

両端からは約３０ｍｍの位置に、中間部は約３００～３５０ｍｍピッチでまっすぐ打ち込んでください。
下地へ打ち込むビスは、ビス頭がベースに食い込みやすい形状（皿・半丸ビス）を避け、ピンタッカーや接着止めはしないでください。

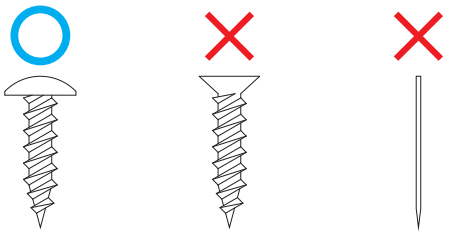

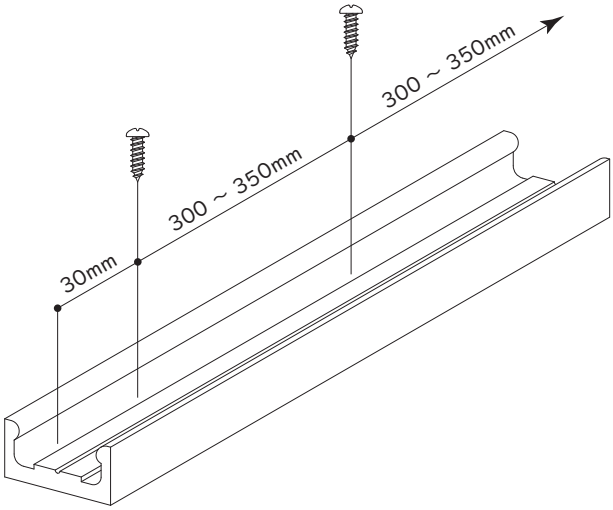


### ●接着剤で固定の場合

直床のコンクリート下地の場合は、ゴム系の接着剤（コニシ製：G-７７Z・セメダインなど）とビスを併用して固定してください。

### ★ベース固定の際の注意点

床材の高さをご確認の上、施工に適した製品をご選択ください。

ベースと床材の高さを合わせてください。

ベースが床材より少し上がる程度、パッキンで高さを調整してください。
フタが完全に入らないと、軋み等の問題が生じます。

床材の伸縮に対応するため、ベースと床材を３ｍｍ程度あけてください。

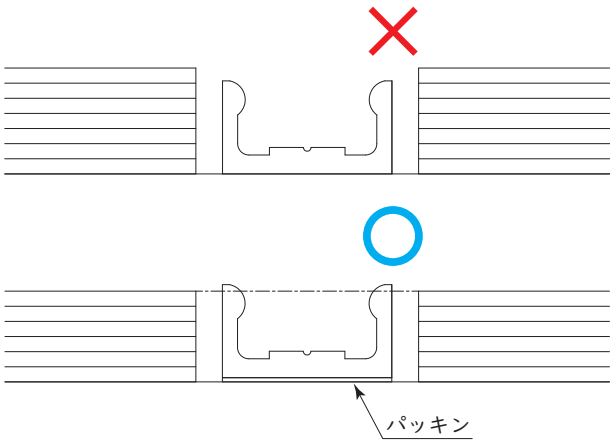


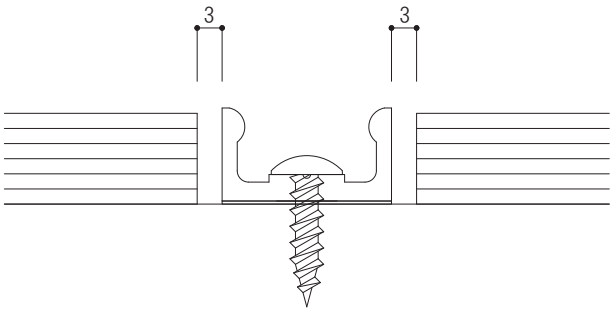


直貼り工法の場合の納まり

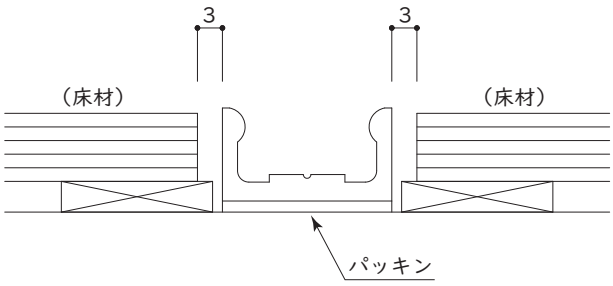


## 2．カバーをはめ込む

### ★施工上の注意点
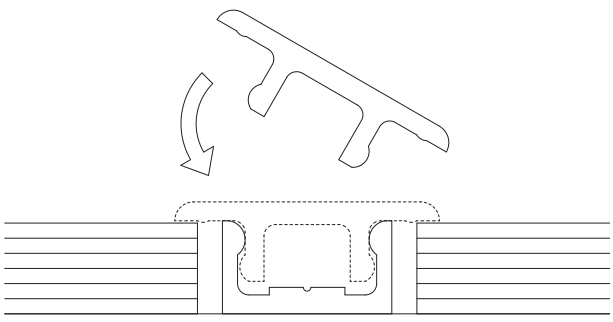
ハンガー引戸等の床見切として使用する場合、破損の原因となりますので、弊社製品に扉の振れ止めを取付けないでください。
振れ止めの手前までの使用となります。