30R サニタリー巾木

取扱説明書 / 施工要領書

このたびは当社製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございました。
ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
お読みになった後も、すぐに取り出せる場所に大切に保管してください。

この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が発生した場合、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

もくじ

取扱説明書 …… 1
施工要領書 …… 2

株式会社 カイダー・ベースボード工業 https://www.kaider.co.jp
〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-3-4 青木ビル
TEL 03-3861-1931(代) FAX 03-3861-1930

2022年3月作成

30R サニタリー巾木

安全上のご注意

使用前に本書をよくお読みの上、正しく使用してください。
ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。

用語および記号、絵表記の説明

⚠警告 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠注意 この表示を無視して誤った取扱いをすると、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

🚫 この記号は、禁止の行為（してはいけないこと）を告げるものです。

❗ この記号は、行為を強制すること（必ずすること）を告げるものです。

ご利用にあたって

⚠注意

❗定期的な清掃をしてください。

いつまでもキレイな状態を保つために、定期的な清掃が必要です。普段は乾いた柔らかい布で拭いてください。汚れがひどい時は、中性洗剤の溶液に浸し、よく絞ってから汚れた部分を軽く拭き取ってください。

🚫アルカリ・酸性（弱酸性含む）・塩素系洗剤・シンナー等を使用しないでください。

お手入れの際、アルカリ性洗剤や酸性洗剤、塩素系洗剤、シンナー等を使用すると、部品が変色したり、劣化することがあります。

🚫クレンザー・磨き粉を使用しないでください。

お手入れの際、クレンザーや磨き粉を粗い粒子を含んだ洗剤や、ナイロンたわし等の傷つけやすいものを使用すると、部品表面にキズがつき光沢を失ったり、変色することがあります。

🚫火を近づけないでください。

本製品にタバコなどの火を近づけないでください。変形、変色の原因になります。

施工手順

1.長さカット

必要な長さに合わせ、丸ノコなどを用いてカットしてください。

2.接着剤塗布

施工面と部材接着面のゴミやホコリを取り除き、施工面が十分に乾燥していることをご確認ください。
使用する接着剤のタイプに合わせて塗布してください。

★施工上の注意点

入隅・出隅役物がある場合は、先に役物を接着してください。
壁面がクロス仕上げの場合、剥離の恐れがあるため巾木はボード面に接着するようにしてください。
接着剤は弊社推奨品のご使用をお勧めします。他の接着剤の場合は、接着剤メーカーにお問い合せください。
オープンタイム不足や接着剤の厚塗りは、溶剤が飛ばずに施工後巾木が変形することがあります。
またオープンタイムを大幅に過ぎてからの接着は、接着不良による剥がれの原因になります。
冬場の低温下（目安２℃以下）では、接着剤及び両面テープは接着できません。室温を上げてご使用ください。

接着剤推奨品　ＫＡＩＤＥＲ-ＲＱ 3kg（缶）

施工面と部材接着面の両面にムラなく塗布し、５～１０分程度オープンタイムを設けてください。
（指に接着剤が付かなくなる程度）

3.圧着

部材を施工面に押し当て、へこませないように注意し、ゴムハンマーや
当て木をして叩くなどして、十分に圧着してください。

★施工上の注意点

接着剤が硬化するまで、衝撃や振動を加えることのないよう注意してください。

ジョイント部

5mm 程度の目地が空くように、ジョイント材を互いの
直材に差し込んで接着してください。
5mm の目地部分にはシリコンシーリング（防カビ剤入）を
充填してください。

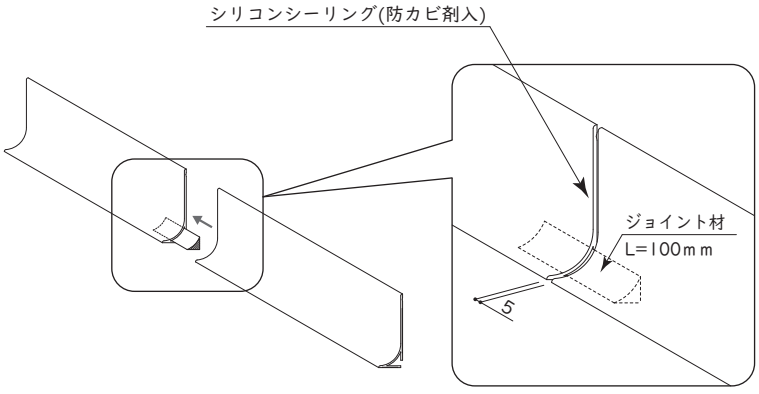

エンド部
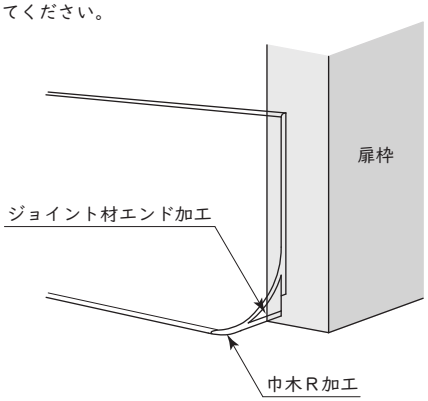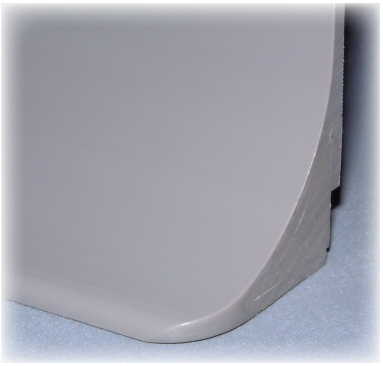
エンド用に加工された部材を、直材と同様に接着してください。