



ファンシーバー（付長押）

(35/60/65共通)

取扱説明書 / 施工要領書

このたびは当社製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございました。
ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
お読みになった後も、すぐに取り出せる場所に大切に保管してください。

この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が発生した場合、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

もくじ

| | |
|-------|---|
| 取扱説明書 | 1 |
| 施工要領書 | 2 |

ファンシーバー（付長押）共通

安全上のご注意

使用前に本書をよくお読みの上、正しく使用してください。また、ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。

用語および記号、絵表記の説明

警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡またはケガを負う可能性が想定される内容を示しています。

注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

禁止 この記号は、禁止の行為（してはいけないこと）を告げるものです。

強制 この記号は、行為を強制すること（必ずすること）を告げるものです。

使用上のご注意

警告

耐荷重内でご使用ください。

本体耐荷重は1m当り10kgです。（ただし、固定方法で異なります）シャツなら約15着程度、ジャケットなら約7着程度です。またファンシーバー35のフック類の耐荷重は、1ヶあたり5kgです。許容荷重以上のものを掛けると、フックが破損し掲載物などをキズつけてしまう恐れがあります。

ファンシーバー35付属品のフック誤って飲込まないようにしてください。

小さいお子様がいるご家庭では、ファンシーバー35付属品のフックなどをお子様が悪く誤って飲込まないようにしてください。万一、飲込んでしまった場合はすぐに医師に相談してください。

注意

定期的な清掃をしてください。

いつまでもキレイな状態を保つために、定期的な清掃が必要です。普段は乾いた柔らかい布で拭いてください。汚れがひどい時は、中性洗剤の溶液に浸し、よく絞ってから汚れた部分を軽く拭き取ってください。（洗剤、その他薬品類はそれぞれの容器などに表示されている注意事項を必ずお読みください）

アルカリ・酸性（弱酸性含む）・塩素系洗剤・シンナー等を使用しないでください。

お手入れの際、アルカリ性洗剤や酸性洗剤、塩素系洗剤、シンナー等を使用すると、部品が変色したり、劣化することがあります。

クレンザー・磨き粉を使用しないでください。

お手入れの際、クレンザーや磨き粉を粗い粒子を含んだ洗剤や、ナイロンたわし等の傷つけやすいものを使用すると、部品表面にキズがつき光沢を失ったり、変色することがあります。

火を近づけないでください。

本製品にタバコなどの火を近づけないでください。変形、変色の原因になります。

施工手順


● プラスターボード面に取付ける場合

接着剤（ゴム系速乾タイプ）をファンシーバーのボード接着面に塗布した後、壁面へ圧着して仮止めします。さらに下地に皿ビスで固定し、化粧シートまたは化粧板を両面接着テープへ貼付けて仕上げます。

皿ビスは、両端から50mm程度に固定し、中間部は200～300mmピッチ程度で固定してください。

※ファンシーバー35については、250mm以内のピッチで固定してください。

ファンシーバー35・65については、小口キャップを瞬間接着剤で取付けてください。

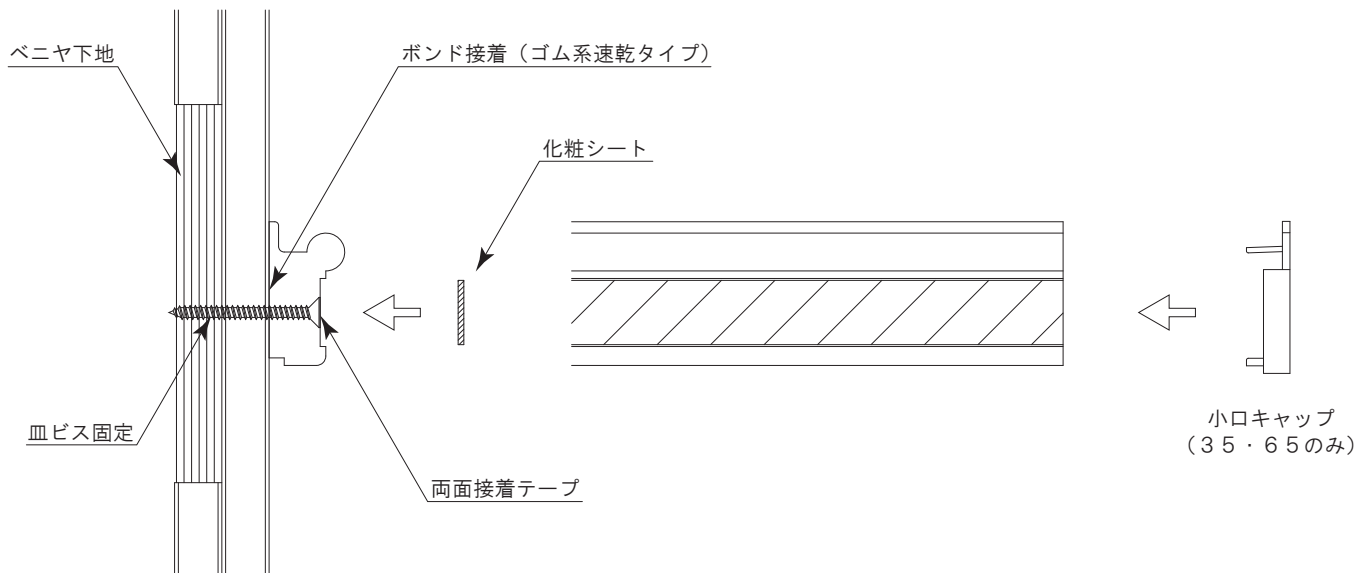

● コンクリート面に取付ける場合


接着剤（ゴム系速乾タイプ）をファンシーバーのコンクリート接着面に塗布した後、壁面へ圧着して仮止めします。

さらにコンクリートビスで固定し、化粧シートまたは化粧板を両面接着テープへ貼付けて仕上げます。

コンクリートビスは、両端から50mm程度に固定し、中間部は200～300mmピッチ程度で固定してください。

※ファンシーバー35については、250mm以内のピッチで固定してください。

ファンシーバー35・65については、小口キャップを瞬間接着剤で取付けてください。

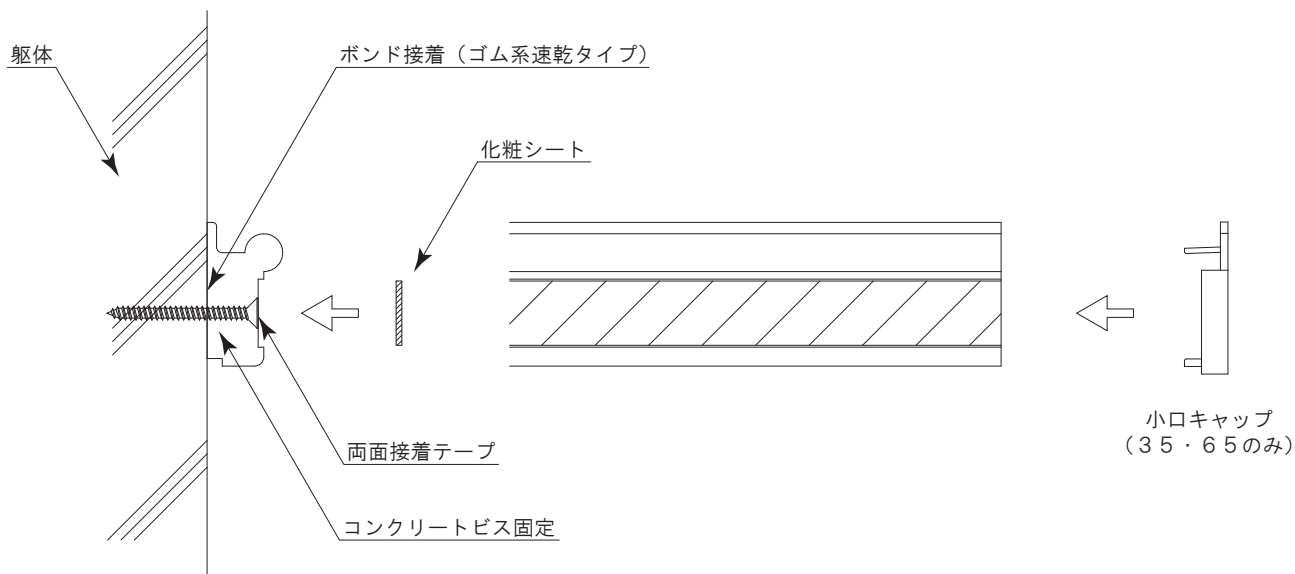

★ 施工上の注意点

化粧シート貼付けの際、片側から引っ張らずに上下のすき間を均等にして貼付けてください。引っ張ってしまうと、シートが収縮して剥がれてしまう恐れがあります。

