

NONFRAME HATCH

壁面用・天井用点検口
ノンフレームハッチ

アルミのフチ (枠) がなく、目立たない点検口です。

底目地のクロス巻き込み仕上げで、

さまざまな場所でお使いいただける意匠性です。

高層マンションの内廊下や玄関エンジンドアまわりなどにも
オススメです。

万が一の落下防止対策も施しておりますので、
安心してお使いいただけます。


施工手順

1 壁・天井下地を所定のサイズに配置してください。

点検口規格サイズ (mm)	壁・天井下地内寸法 (mm)
300×300	372×372
450×450	522×522
600×600	672×672

2 壁・天井下地に外枠を軽天フレキビスで固定してください。

3 ボードをフレームに突きつけ、壁・天井下地とフレームにビス固定してください。
ボードとフレームの突きつけ部にファイバーテープ(寒冷紗)を用いてパテ処理してください。
その他のビス頭も合わせてパテ処理してください。

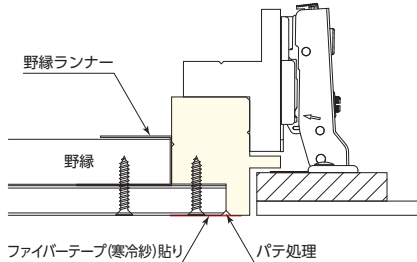


4 クロス貼りしてください。

5 外枠のスライド丁番の座に中フタのスライド丁番を取り付けてください。




6 落下防止用のマジックテープで、外枠と中フタを繋いでください。中フタを開めスウィングラッチをロックして、同梱の樹脂キャップを取り付けて完成です。

開ける際には、中フタの樹脂キャップを外し、開口用の穴に付属の解錠具を差し込みスウィングラッチを押すと固定が解除されます。天井用の場合は軽く手で押さえながら勢いよく開かないよう注意しゆっくりと中フタを開けてください。

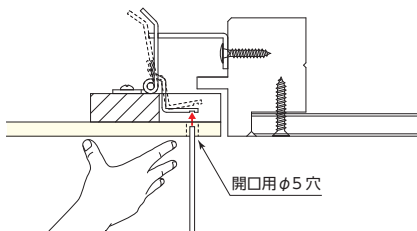

形状図

壁面用はスライド丁番が下側、スウィングラッチが上側になります

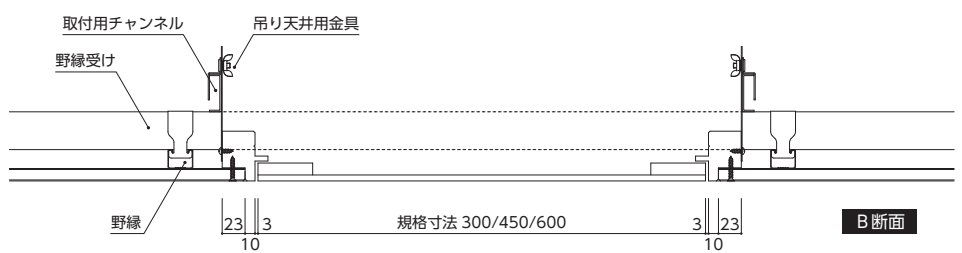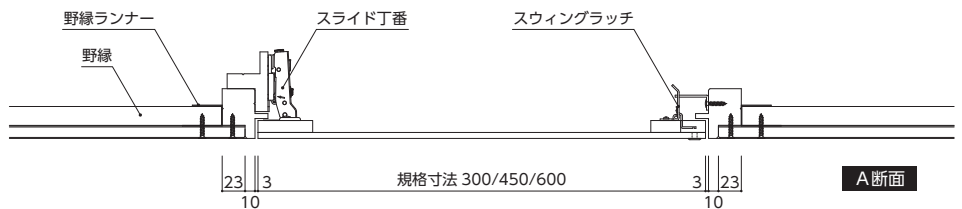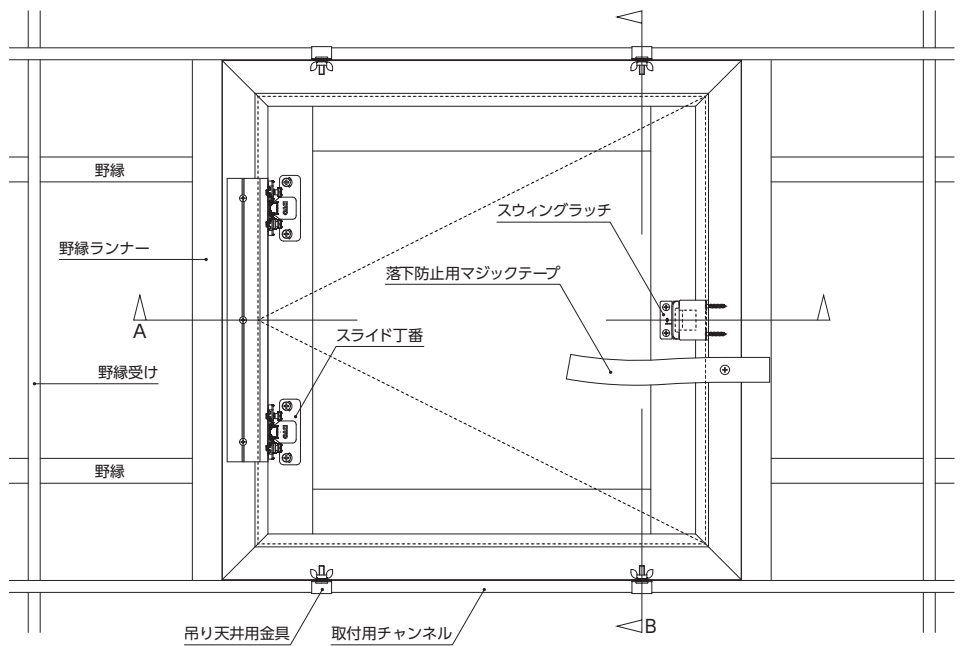

●600角は中フタに補強材を設けております。

商品名	規格寸法 (mm)	壁・天井開口寸法 (mm)	梱包数 (台)	価格(円)	
				本体	付属品
ノンフレームハッチ 壁面用	300×300	326×326	6	8,300/台	・解錠具(※)
	450×450	476×476	4	9,500/台	
	600×600	626×626	2	14,500/台	
ノンフレームハッチ 天井用	300×300	326×326	6	8,700/台	・解錠具(※) ・吊り天井用金具 4ヶ/セット
	450×450	476×476	4	9,900/台	
	600×600	626×626	2	14,400/台	

●天井用は吊り天井用金具を含んだ価格です。(吊り天井用金具が不要の場合は、本体価格から900円引き致します)

●樹脂キャップ(乳白色)を付属しています。樹脂キャップは他に白・黒・茶をご用意しております。(単品：40円/ヶ)

●9.5mm用もしくは12.5mm用をご指定ください。

●上記以外の規格外対応可能です。

●クロス・塗装・化粧シート仕上げ専用、岩綿吸音板などの仕上げには使用出来ません。

●吊り天井用金具(別途)は(単品：900円/セット)です。

※フタ開閉用の解錠具は10台に1個付属しており、最大10ヶと致します。(単品：300円/ヶ)



付属品：解錠具